


# 雷サージカウンター

MLC-01

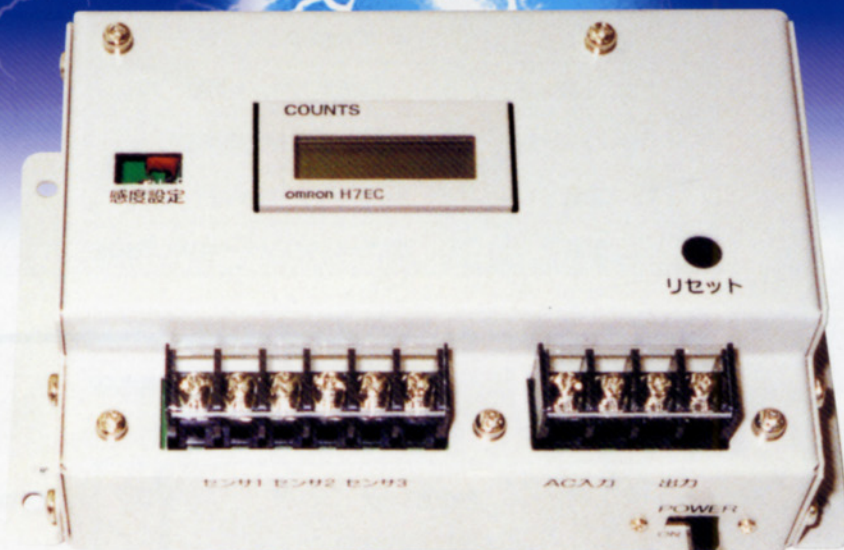


電流センサー方式により、サージを確実に検知できます。

電流センサーは最大3個まで接続できます。

雷サージ電流の検出感度を4段階から選択設定可能。

雷サージの発生回数をカウントし、耐雷対策及び避雷ユニットの保守に役立ってます。

## 高速自動車国道における雷サージカウンター設置例

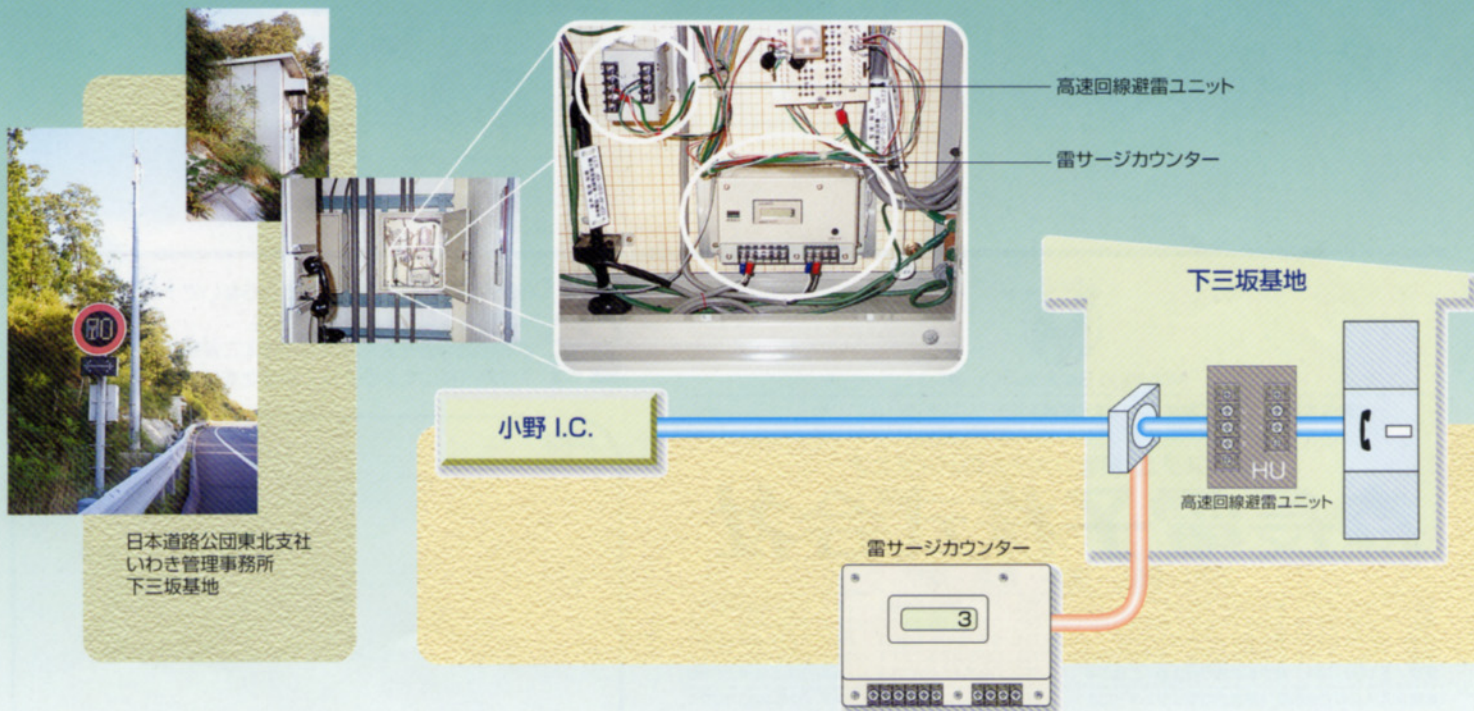



# MLC-01

# 雷サージカウンター

## 仕様

| 項目                 | 内容                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 雷サージ検知方式           | 電流センス検知方式                                                |
| 検知感度               | 4段階切替え設定方式<br><small>※感度設定は、ディプスイッチにより切替可能</small>       |
| 電流センサー部<br>(標準付属品) | φ 10mm クランプ式                                             |
| カウント表示部            | LCD表示 カウント桁数：7桁<br><small>※リセットスイッチにて「0」リセット機能付き</small> |
| カウント出力部            | 1秒メーク無電圧接点出力                                             |
| 電源                 | AC100V±10%以内 0.1A                                        |
| 重量                 | 雷サージカウンター本体：540g                                         |

## 本体外形

